MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MOVE THE WORLD FORWARD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES GROUP

Подови модели SRF

Елегантният преден панел

в стилно бяло се вписва идеално във всякакви помещения и създава релаксираща атмосфера.

Топлина, уют и комфорт

благодарение на едновременна работа на долна и горна нагнетателни клапи.



SRF-ZS/ZSX

Premium Series | Diamond Series | R32

ПОДОВИ ИНВЕРТОРНИ МОДЕЛИ

SRF25ZS-W, SRF35ZS-W, SRF50ZSX-W



Безжично дистанционно




SRC25ZS-W2
SRC35ZS-W2



SRC50ZSX-W2

Система за контрол на клапите

Със системата за контрол на клапите ъглите и позициите им могат да бъдат променяни от потребителите. Клапите могат да се настройват под различни ъгли.

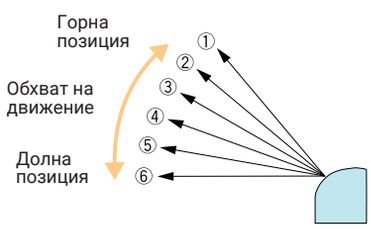

Single Multi


Всички вътрешни тела SRF-ZS/ZSX могат да бъдат използвани в комбинация с SCM външно тяло на мултисплит система.

Чист въздух

Самопочистващият режим и въздухопречиствателните филтри, които са стандартно оборудване помагат да се запази въздуха в помещението чист. Операцията „Allergen clear" почиства въздуха в стаята, използвайки контролна система, уникална за Mitsubishi Heavy Industries.

Възможности за инсталация

Тръбите и кондензът могат да бъдат избрани от 6 възможни посоки. Може да се монтира на стена, на под или вграден в ниша в стената.



ФУНКЦИИ

Спестяване на енергия

- Адаптивно управление с предсказване
- Икономичен режим

Въздушен поток

- Автоматични въздухоразпределителни клапи
- Запаметяване на позицията на въздухоразпределителните клапи
- Завъртане на въздухоразпределителните клапи във вертикално направление
- Избор на изход на въздуха
- Автоматичен режим
- Седмичен таймер

Операции за почистване на филтри

- Самопочистваща функция
- Алерген-деактивиращ филтър
- Запазва въздуха свеж чрез отнемане на неприятните миризми
- Разглобяем преден панел

Други

- Автоматично премахва натрупания скреж и намалява времето за размразяване
- Самодиагностика
- Автоматично рестартиране
- Опция за включване и изключване от вътрешното тяло

Комфорт и удобство

- Режим на изсушаване на помещението
- Hi Power – режим за бързо постигане на желаната температура
- Тих режим
- Нощно поддържане на температурата
- Режим сън
- Автоматично включване и изключване за период от 24 часа
- Комфортен старт
- Запаметен режим
- Заключване за деца

Моделите с фреон R32 са по-екологични и са с до 5% по-ефективни в сравнение с моделите с фреон R410A.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вътрешно тяло				SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Външно тяло				SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZSX-W2
Захранване				1 Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Охладителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	2.5 (0.9~3.1)	3.5 (0.9~4.1)	5.0 (1.1~5.6)
Отоплителен капацитет (Мин.~Макс.)			kW	2.9(0.8~3.7)	4.5 (0.8~5.2)	6.0 (0.8~7.4)
Консумирана мощност		Охлаждане/Отопление	kW	0.59 / 0.66	0.82 / 1.12	1.32 / 1.58
EER/COP		Охлаждане/Отопление		4.24 / 4.39	4.27 / 4.02	3.79 / 3.80
Енергиен клас		Охлаждане/Отопление		A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
SEER				7.40	8.10	7.50
SCOP (умерен климат)				4.00	4.70	4.60
Проектен капацитет		Охлаждане/Отопление при -10°C	kW	2.50/2.40	3.50 / 2.90	5.00 / 4.10
Годишна консумация на ел. енергия		Охлаждане/Отопление 2602 часа / 4910 часа	kWh/a	119 / 840	152 / 864	234 / 1247
Прогнозни годишни разходи за Охлаждане / Отопление			€	15,47 € / 109,20 €	19,76 € / 112,32 €	30,42 € / 162,11 €
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	dB(A)	25 / 29 / 32 / 38	29 / 33 / 35 / 40	28 / 33 / 38 / 46
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		29 / 33 / 35 / 39	33 / 35 / 36 / 41	32 / 38 / 41 / 46
	Външно	Охлаждане/Отопление		45 / 47	50 / 51	51 / 51
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	m^3/min	5.8 / 6.7 / 7.6 / 9.0	6.4 / 7.3 / 7.8 / 9.2	6.6 / 7.4 / 9.6 / 11.5
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)		6.6 / 7.7 / 8.2 / 10.5	7.4 / 8.1 / 8.3 / 10.7	7.6 / 9.4 / 10.0 / 12.0
	Външно	Охлаждане/Отопление		27.4 / 27.4	31.5 / 31.5	39.0 / 33.0
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	mm	600 x 860 x 238		
	Външно			540 x 780 (+62) x 290		640 x 800 (+71) x 290
Тегло	Вътрешно/Външно		kg	18.0 / 31.0	19.0 / 34.5	19.0 / 45.0
Хладилен агент		Тип/GWP		R32 / 675		
Размер на тръбите		Течност/Газ	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Дължина на тръбата на хладилния агент			m	Max. 20		Max. 30
Разлика във височината		Външното е по-високо/ по-ниско	m	Max. 10 / Max. 10		Max. 20 / Max. 20
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	˚C	-15 ~ 46		
		Отопление		-15 ~ 24		-20 ~ 24
Филтри				Allergen Clear x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing x 1		
Цена				**1435 €**	**1575 €**	**2209 €**
Цена Wi-Fi адаптор WF-RAC (опция)				99 €		

- Данните са измерени при следните условия (ISO-T1, H1): Охлаждане: вътр. темп. 27° CDB, 19° CWB и външ. темп. 35° CDB.
- Показва стойността в звукоизолирано помещение. По време на работа тези стойности са малко по-високи, поради условията на заобикалящата среда.
- SEER/SCOP - сезонни коефициенти за целия сезон охлаждане/отопление, съгласно EN14825:2016 и регламент (EU) No.2016/2281.
- Годишната консумация на ел. енергия се базира на резултати от тестове, съгласно стандарта.
- Актуалната консумация на ел. енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде е инсталиран.
- Прогнозните годишни разходи за охлаждане/отопление са на база цена на ел. енергия за средно дневна/нощна към март 2026 г. - 0,13 € с ДДС.

CONDEX AIR CONDITIONING SYSTEMS

Официален вносител за България на климатична техника MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
www.condex.bg



Оторизиран дилър:

Сканирайте и разгледайте моделите