MITSUBISHI ELECTRIC
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

ClimaCom
OFFICIAL REPRESENTATIVE



MXZ-HA

Външни тела за мултисплит системи съвместими само с MSZ-HR


MXZ-HA

Серията MXZ-HA мултисплит външни тела е съвместима със стенни вътрешни тела MSZ-HR. Заедно те създават изключително рентабилни малки мултисплит системи, подходящи за широк спектър от приложения – жилищни пространства, малки офиси и търговски обекти с леко натоварване.



Основни характеристики и предимства:

- ✓ Две или три вътрешни тела (MSZ-HR) могат да бъдат свързани към едно външно тяло.
- ✓ Предлага се в мощности от 4 или 5 kW.
- ✓ 30-50 м обща дължина на тръбната разводка на системата.
- ✓ Само за свързване с MSZ-HR вътрешни тела.

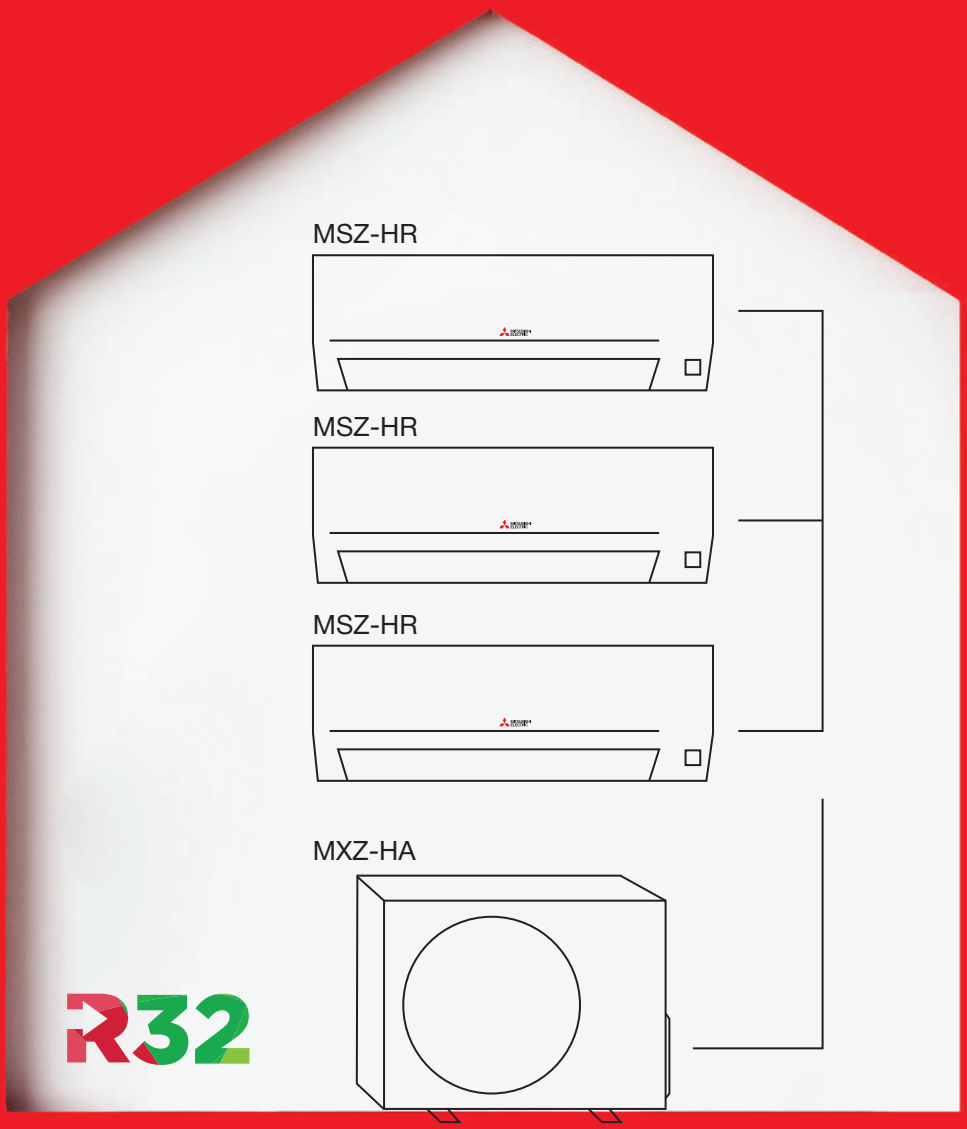

Външни тела

R32



MXZ-2HA40VF / MXZ-2HA50VF



MXZ-3HA50VF


Вътрешно тяло



MSZ-HR

Външно тяло				MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Хладилен агент				R32		
	Източник			Външно ел. захранване		
	Външно (V/Фаза /Hz)			220 - 230 - 240V / Еднофазно / 50		
Охлаждане	Мощност	Номинална	kW	4.0	5.0	5.0
		Мин. - Макс.	kW	1.1 - 4.3	1.1 - 5.4	2.9 - 6.5
	Консумирана мощност	Номинална	kW	1.05	1.52	1.26
	Проектна мощност		kW	4.0	5.0	5.0
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	172	225	241
	SEER*1			8.12	7.78	7.26
		Енергиен клас*3 (A+++←D)		A++	A++	A++
Отопление	Мощност	Номинална	kW	4.3	6.0	6.0
		Мин. - Макс.	kW	1.0 - 4.7	1.0 - 6.4	2.6 - 7.5
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.91	1.54	1.30
	Проектна мощност		kW	3.2	3.2	4.0
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW	2.4	2.4	3.0
		при бивалентна температура	kW	2.9	2.9	3.6
		при минимална температура	kW	2.1	2.1	2.6
	Годишна консумация на електроенергия*2		kWh/a	1043	1043	1394
	SCOP*3			4.30	4.30	4.02
		Енергиен клас*3 (A+++←D)		A+	A+	A+
Макс. работен ток (Вътрешно и външно тяло)			A	12.2	12.2	18.0
Външно тяло	Размери	H × W × D	mm	550 x 800 (+69) x 285 (+59.5)		710 × 840 × 330 (+66)
	Тегло		kg	37	37	57
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	28.4	32.7	31.0
		Отопление	m³/min	33.5	34.7	29.1
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	44	47	46
		Отопление	dB(A)	50	51	50
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	59	64	61
	Размер на прекъсвача		A	15	15	25
Външен тръбопровод	Диаметър	Течност / газ	mm	6.35 × 2 / 9.52 × 2	6.35 × 2 / 9.52 × 2	6.35 × 3 / 9.52 × 3
	Обща дължина на тръбопровода		m	30	30	50
	Дължина на тръбната връзка на вътр. тяло (макс.)		m	20	20	25
	Макс. височина		m	15 (10)*2	15 (10)*2	15 (10)*2
	Зареден с хладилен агент до		m	30	30	40
Гарантиран работен диапазон [Външно тяло]		Охлаждане	℃	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
		Отопление	℃	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24
Препоръчителна цена с еко такса и ДДС				**1,449.00 €**	**1,799.00 €**	**1,999.00 €**

MXZ-2HA40VF / MXZ-2HA50VF

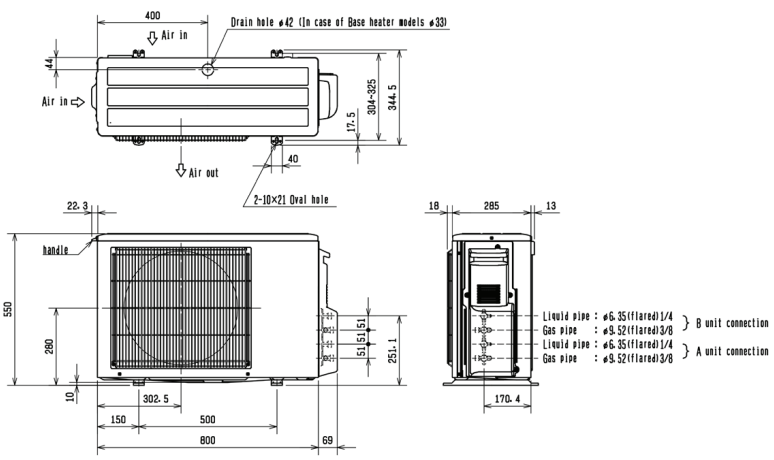

MXZ-3HA50VF

